

# *Fiche Technique*

## *« DILO – Poésie Musicale Flottante »*



Compagnie Yongwé



### **Contacts Techniques :**

Informations générales :

Mehdi Meskini [mehdimeskini@hotmail.fr](mailto:mehdimeskini@hotmail.fr) +33 (0)7 81 73 90 35

Régisseur technique :

Robin Mazer [robin.mazer@outlook.fr](mailto:robin.mazer@outlook.fr) + 33 (0)6 63 47 82 37

Personnel en tournée :

2 artistes

1 technicien son

1 technicienne lumière

1 bénévole

**5 personnes**

## Généralités

Durée :

Spectacle : 50min

Jauge :

100 (spectacle au casque) possibilité d'un système son d'appoint.

Implantation :

Dispositif frontal, en extérieur. Le spectacle est joué de préférence au coucher du soleil, avec un début au crépuscule et une fin de nuit.

Montage et démontage :

J-1 : Montage et installation de la scène flottante (4h)

J-0 : 10H à 18H Installation sur la scène des éléments relatifs au spectacle

19H à 00H Mise spectacle, représentation et démise spectacle

J+1 : Démontage scène flottante (4h)

Information importante : hormis les temps de travail effectif sur la scène flottante, cette dernière entre son montage et son démontage sera toujours à flot et encre et /ou lestée.

Personnel demandé :

1 technicien à l'arrivée de la compagnie pour faire le point sur l'emplacement et l'implantation, les conditions d'amarage et récupérer deux lignes 16A.

2 à 3 techniciens ou bénévoles environ deux heures après le début du montage afin d'installer le Dôme sur la scène flottante (environ 20 minutes).

Attention forte probabilité de devoir mettre les pieds dans l'eau.

Transport :

Notre camion fait 12 m3 Hauteur 3m20 Longueur 5m65. Merci de prévoir un emplacement pour le chargement/déchargement ainsi que pour le stationnement.

Matériel apporté et les besoins qui en découlent :



Tout le backline est amené par la compagnie.

Diamètre de la scène flottante : 5m Scène flottante ancrée à 10 à 15m de la berge Un espace couvert pour la régie est à installer à moins de 10m de la berge.

Spectacle autonome en terme de sonorisation, de backline et d'éclairages

Prévoir un espace de stockage fermé et sécurisé la nuit pour le backline d'au moins 7m2


Loges/Repas/Hébergement :

Catering pour 5 personnes, 1 régime végétarien..

Prévoir 1 loge pour 5 personnes avec « confort moderne », eau, thé, café, fruits et friandises.

Prévoir 5 grandes serviettes, nous avons besoin d'aller souvent dans l'eau pour le montage, l'installation.

## Schéma d'implantation. "Dilo" tournée 2023

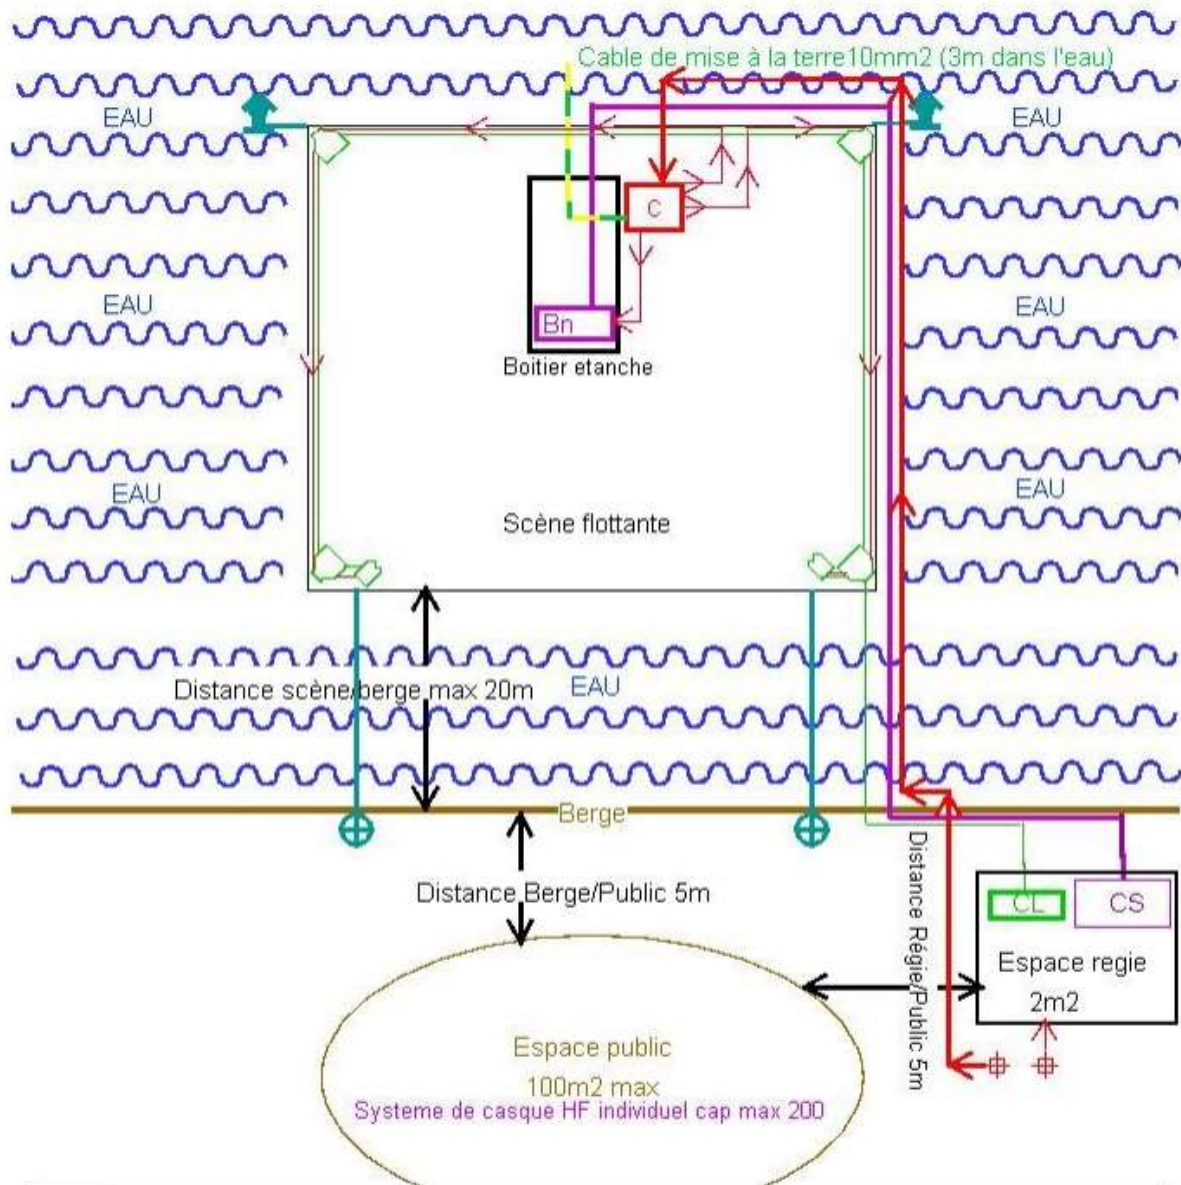

Legende:

→ = Cablage électrique	— = RJ45	— = DMX
→ = Cablache de connexion étanche IP68	Bn = Boitier de scène numérique	CL = Console lumière
C = Coffret étanche + arrêt d'urgence	RC300 = Loop station	◇+◇ = Projecteur LED IP 65
⊕ = 2 PC 16A (à fournir par le lieu)	CS = Console Son X32	⬆ = Ancre marine 5kg
	⊕ = Piquet d'encreage 95cm	